

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВИДЕОПРОИЗВОДСТВУ


ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМАТУ ВИДЕОРОЛИКА



Длительность ролика	Кратная 5 сек. (10, 15, 20, 25, 30 сек.)
Разрешающая способность и соотношение сторон раstra	Full HD 1920×1080 пикс., 16:9
Частота кадров	25
Видеокодек	AVC (H.264) или Apple ProRes
Не принимаются	divx, windows media
Контейнер	mp4, mov. Не принимаются avi, wmv, flv, 3gp
Развертка	Прогрессивная
Скорость видеопотока	Мин. 8 Мбит/с, макс. 50 Мбит/с
Соотношение частот дискретизации изображения	4:2:0 или 4:2:2
Количество звуковых каналов	2
Содержание звуковых каналов	1 канал – основной левый, 2 канал – основной правый
Формат звука	Стерео
Частота дискретизации по звуку	Мин. 44,1 кГц
Квантизация аудиосигнала	16 бит
Звуковой кодек	ААС, АС3, РСМ
Максимальный уровень звука	– 6 dBFS

1920 px

1080 px

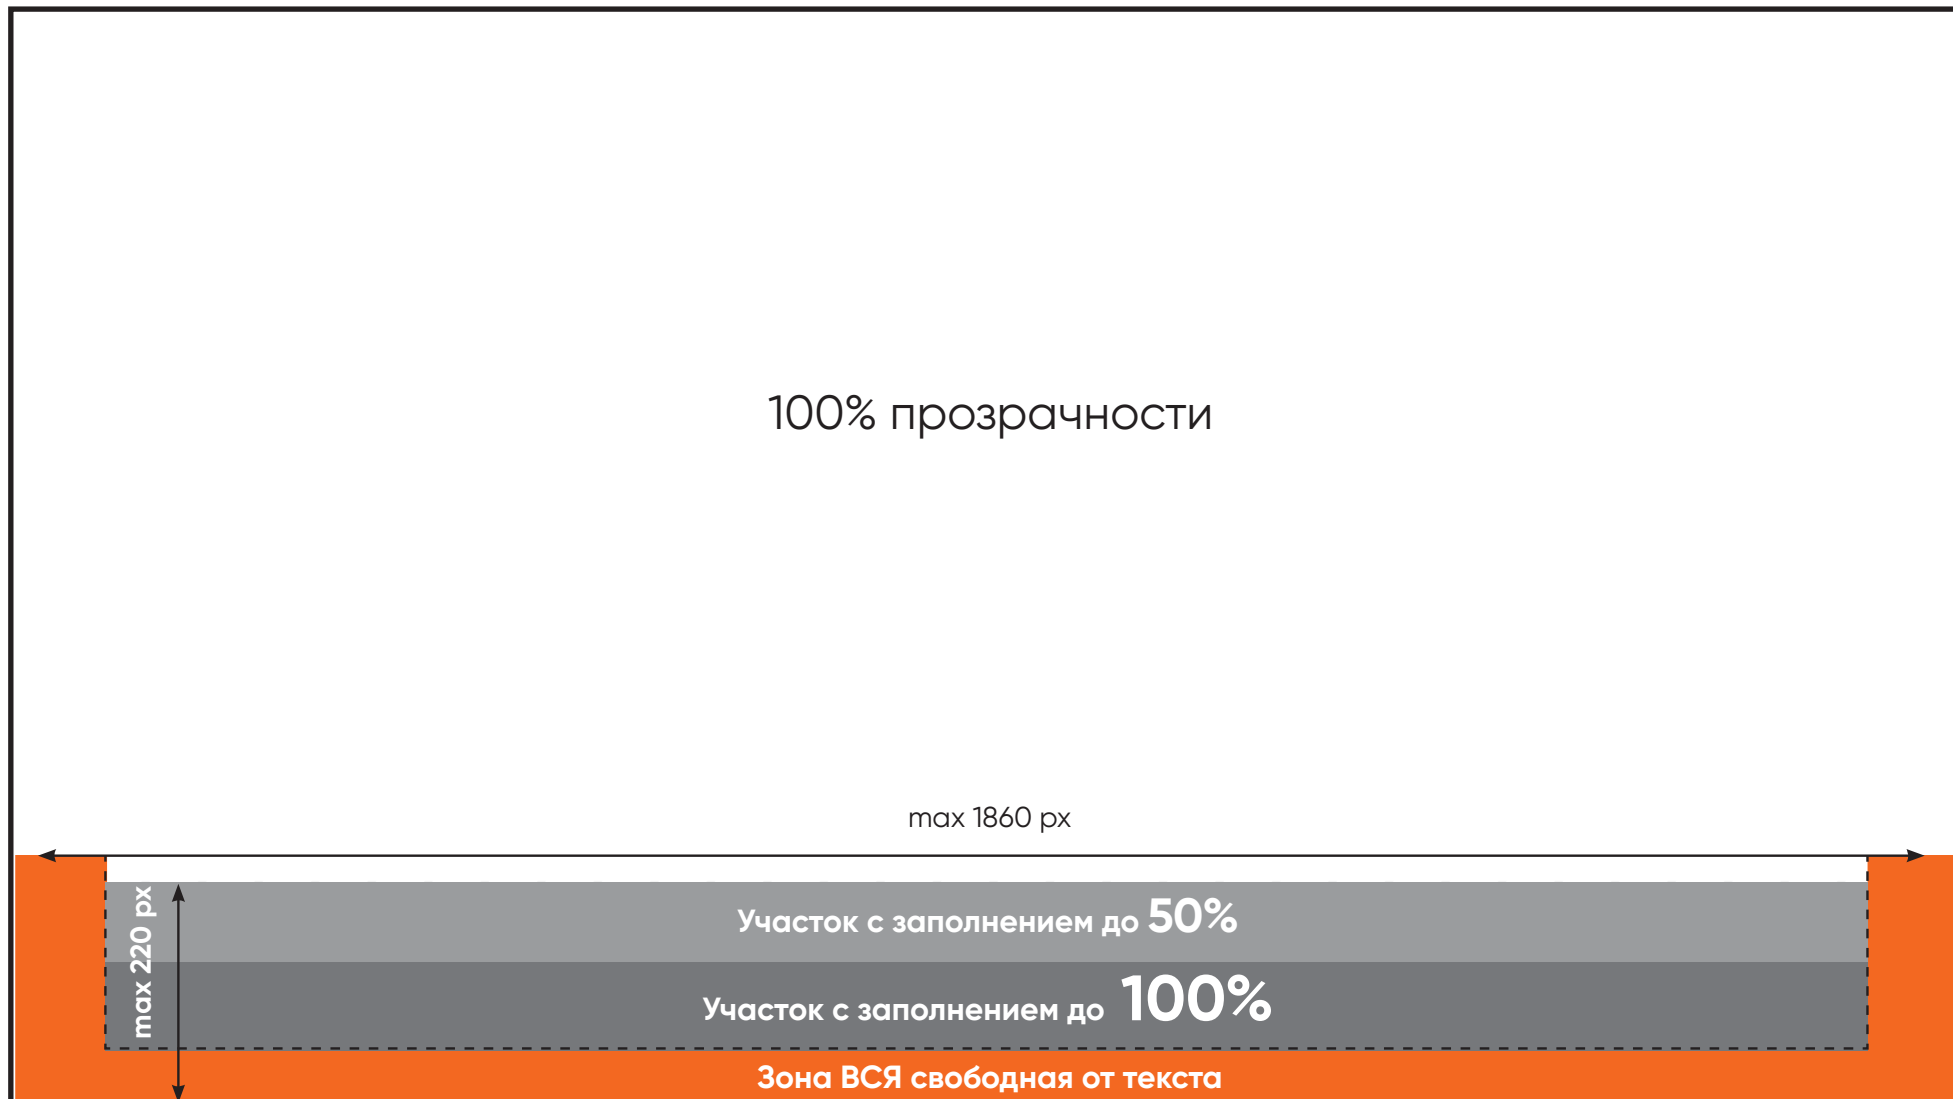

Размер экрана

1920×1080 px

Формат файла

AVI с прозрачностью

Частота кадров:

25 fps

Размер плашки

max 1860×220 px

Видеокодек

JPEG with Alpha

MP4 файл для предварительного просмотра

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМАТУ ВИДЕОБАННЕРА



Разрешение исходных видеофайлов составляет для каналов с форматом:

SD 16:9 (PAL Plus) – 1024×576 пикселей

HD 16:9 (Full HD) – 1920×1080 пикселей

Рекламное изображение не должно занимать более чем 7% площади кадра.

Файлы должны предоставляться в 2 форматах:

AVI файл (как указано выше)

MP4 файл для предварительного просмотра